


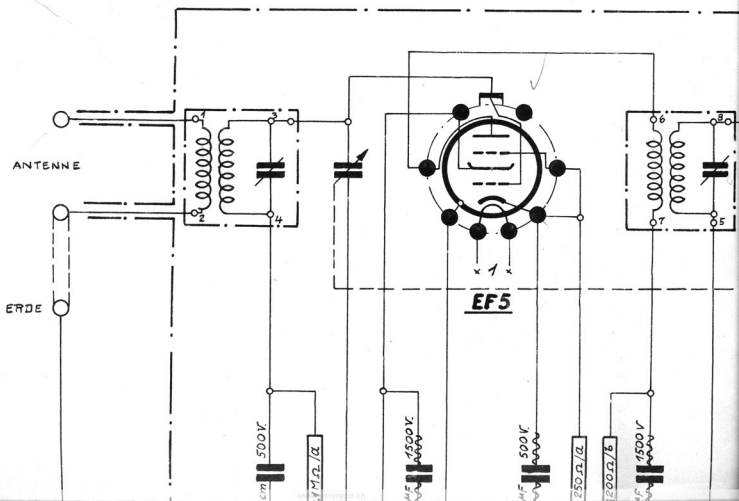


UNG VON DER
WIRD NUR
SATZ 1 ANGEWENDET


$$a = 1/10 \text{ WATT}$$
$$C = 1 \text{ W}$$
$$C = 1 \text{ W}$$

G = GLIMMER

KONDENSATOR MIT LITZENANSCHLUSS

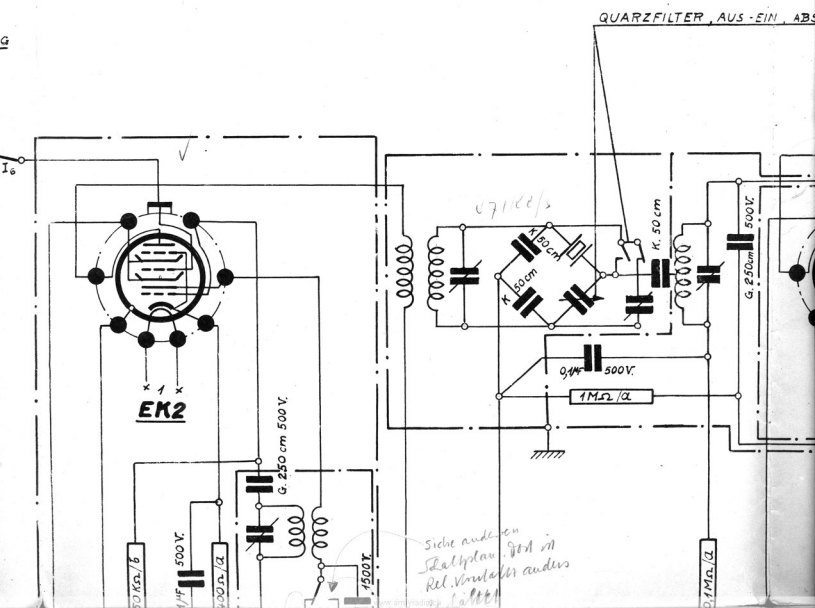


AUS - EIN , ABSTIMMUNG

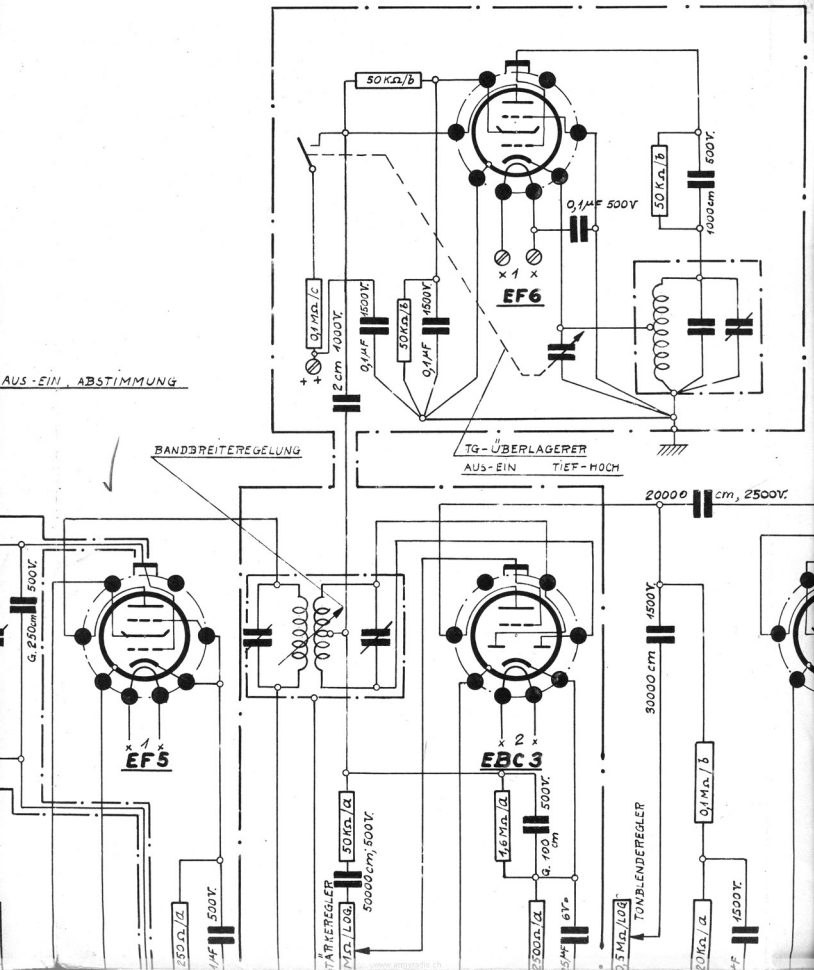

SCHEMA
ZUM
ALLWELLENEMPFÄNGER

AUTOPHON

RD 2673

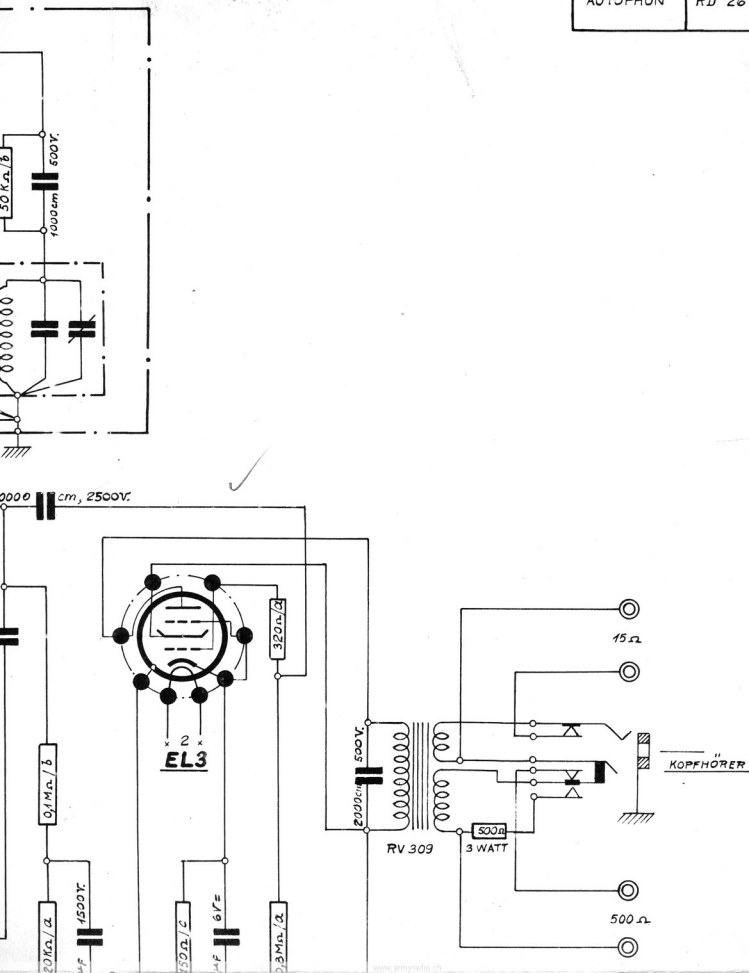

ERDE

EF5

0,10000 cm

500V

0,1 MF

0,1 MF

1500V

0,1 MF

500V

250 Ω

200 Ω

0,1 MF

1500V

+6
HEIZBATTERIE

RELAIS

R

RV 30T

x 1

x 2

EZ4

2


3

x


RV 313

~ NETZ


EH2

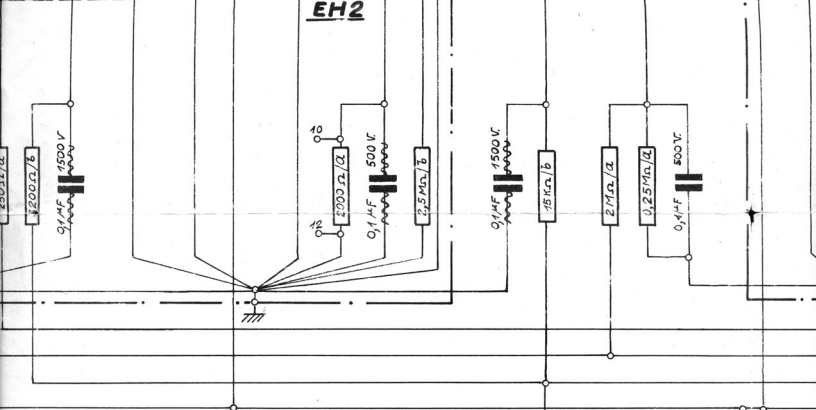



DIESE SICHERUNGEN WERDEN NUR BEI
BATTERIEBETRIEB EINGESETZT

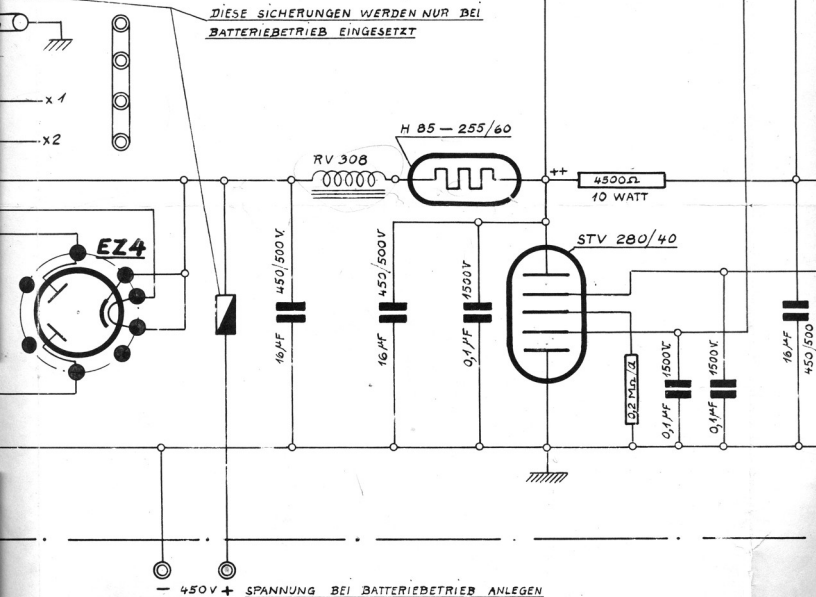


EK2




Siehe auch den
Schaltplan. Dort ist
Rel. v. v. anders
gezeichnet

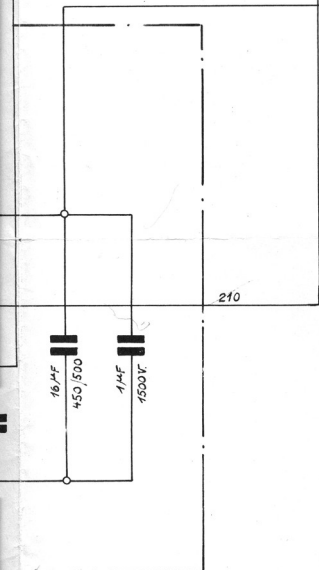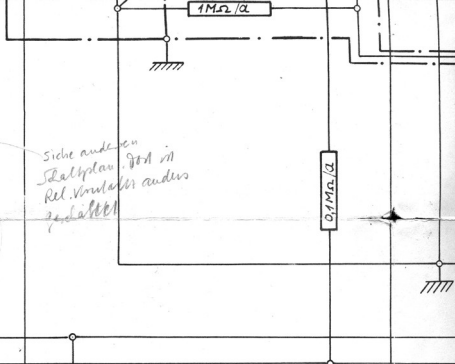


EMPFINDLICHKEITSREGLER



WIDERSTÄNDE BEI MONTAGE BESTIMMEN

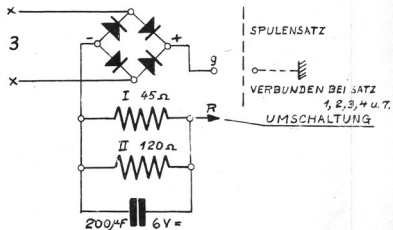

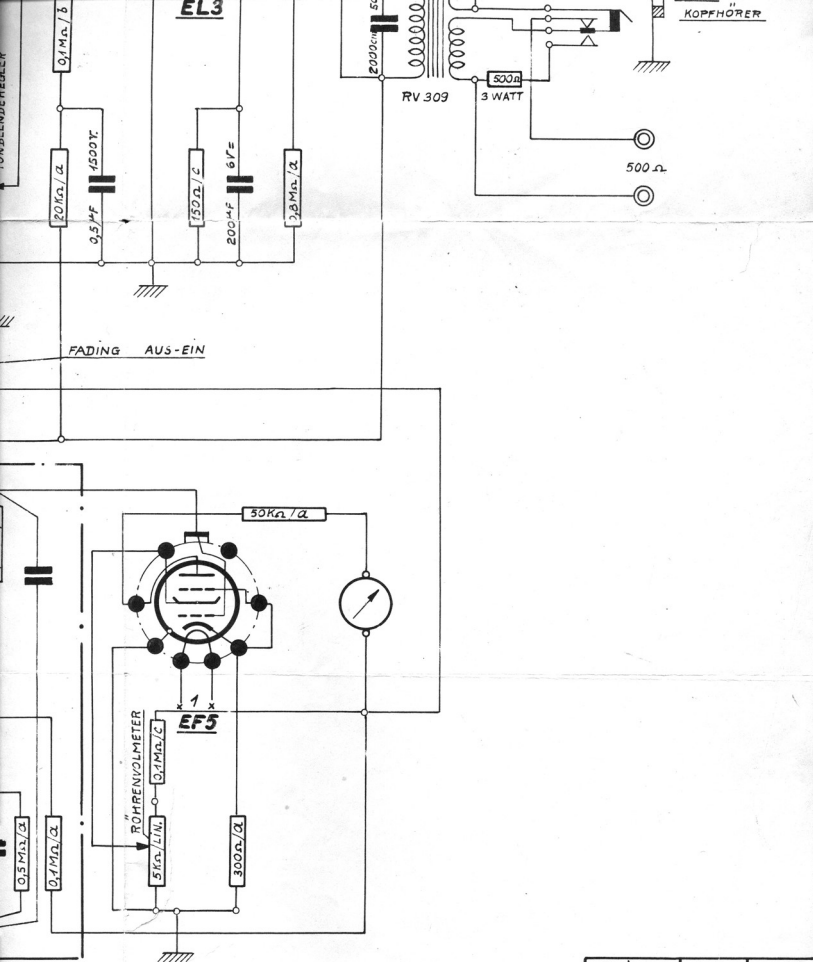

GEZEICHNET:	GEPR:	GES:
24.8.37 G.H.		
GEÄNDERT:		